

VIALIDAD-1

Tabla De Volumen - VIALIDAD-1

Estacion	Area De Corte	Area De Relleno	Vol. De Corte	Vol. De Relleno	Vol. De Corte Acum.	Vol. De Relleno Acum.	Volumen Neto
0+000,000	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+020,000	2,75	0,01	27,46	21,51	27,46	21,51	5,95
0+040,000	0,00	0,95	27,47	9,62	54,93	31,13	23,80
0+060,000	0,62	0,22	6,23	11,84	61,17	42,77	18,40
0+080,000	1,47	0,00	20,97	2,15	84,13	44,92	39,21
0+100,000	4,26	0,00	55,39	0,00	143,52	44,92	98,60
0+120,000	3,20	0,00	74,65	0,00	218,12	44,92	173,20
0+140,000	0,00	10,01	31,95	100,14	250,08	145,06	105,02
0+160,000	1,66	0,00	16,57	100,99	266,65	246,05	22,60
0+180,000	0,28	0,49	2,79	5,71	269,44	251,75	35,08
0+186,753	0,04	0,83	1,02	3,76	270,46	255,52	35,34

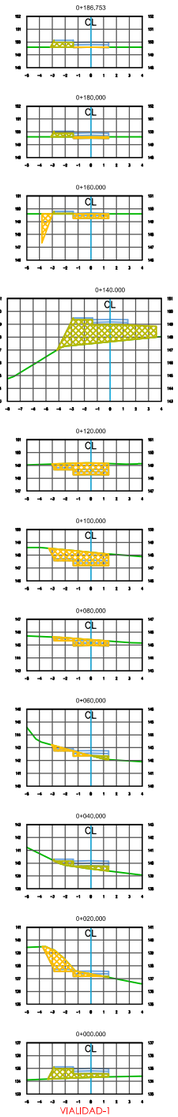

VIALIDAD-1



VIALIDAD-1

Tabla De Volumen - VIALIDAD-1

Estacion	Area De Corte	Area De Relleno	Vol. De Corte	Vol. De Relleno	Vol. De Corte Acum.	Vol. De Relleno Acum.	Volumen Neto
0+000,000	0,20	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+020,000	0,00	2,52	0,00	41,97	0,00	41,97	-41,97
0+040,000	0,00	4,24	0,00	65,56	0,00	107,53	-107,53
0+060,000	0,20	3,02	0,00	72,65	0,00	180,18	-180,18
0+080,000	1,30	0,00	13,04	30,25	13,04	210,42	-197,39
0+100,000	14,32	0,00	156,27	0,00	169,30	210,42	-41,12
0+120,000	24,21	0,00	385,35	0,00	554,66	210,42	344,23
0+140,000	16,31	0,00	435,27	0,00	989,93	210,42	779,50
0+160,000	15,60	0,00	345,10	0,00	1338,03	210,42	1127,61
0+161,715	11,25	0,00	23,37	0,00	1361,40	210,42	1150,97

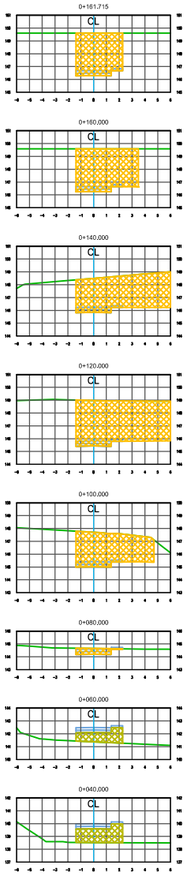

VIALIDAD-1

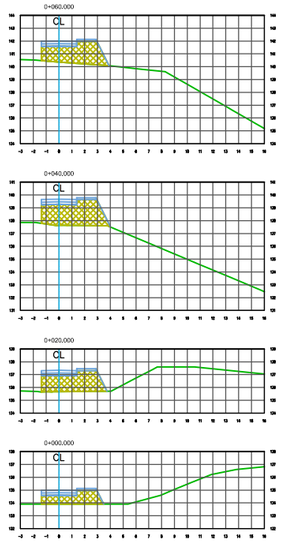

VIALIDAD-1

Tabla De Volumen - VIALIDAD-1

Estacion	Area De Corte	Area De Relleno	Vol. De Corte	Vol. De Relleno	Vol. De Corte Acum.	Vol. De Relleno Acum.	Volumen Neto
0+000,000	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+020,000	0,00	4,32	0,00	65,35	0,00	65,35	-65,35
0+040,000	0,00	5,55	0,00	98,72	0,00	164,07	-164,07
0+060,000	0,00	5,03	0,00	105,75	0,00	269,83	-269,83
0+080,000	0,58	0,07	5,79	50,43	5,79	320,25	-314,46
0+100,000	7,10	0,03	76,77	0,50	82,57	320,75	-238,19
0+120,000	17,45	0,00	245,48	0,33	328,05	321,08	6,96
0+140,000	17,22	0,00	344,69	0,00	672,74	321,08	351,65
0+160,000	13,91	0,00	300,32	0,00	973,06	321,08	651,97
0+160,497	11,75	0,00	6,16	0,00	979,21	321,08	658,13





VIALIDAD-2

Tabla De Volumen - VIALIDAD-1

Estacion	Area De Corte	Area De Relleno	Vol. De Corte	Vol. De Relleno	Vol. De Corte Acum.	Vol. De Relleno Acum.	Volumen Neto
0+000,000	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+020,000	0,00	6,81	0,00	105,56	0,00	151,56	-105,56
0+040,000	0,00	8,61	0,00	152,58	0,00	257,12	-257,12
0+060,000	0,00	7,01	0,00	196,17	0,00	413,30	-413,30
0+080,000	0,89	3,08	6,91	100,89	6,91	514,18	-507,27
0+100,000	0,00	11,08	6,91	201,41	13,83	715,59	-701,77
0+120,000	15,48	0,00	154,78	170,34	168,61	885,17	-716,56
0+140,000	16,53	0,00	320,10	0,00	1088,70	885,17	202,53
0+160,000	20,53	0,09	370,62	0,87	1459,32	887,04	572,28
0+180,000	1,89	0,49	224,22	5,75	1683,55	892,79	790,75
0+186,641	0,04	0,83	8,42	3,73	1689,96	896,49	793,47

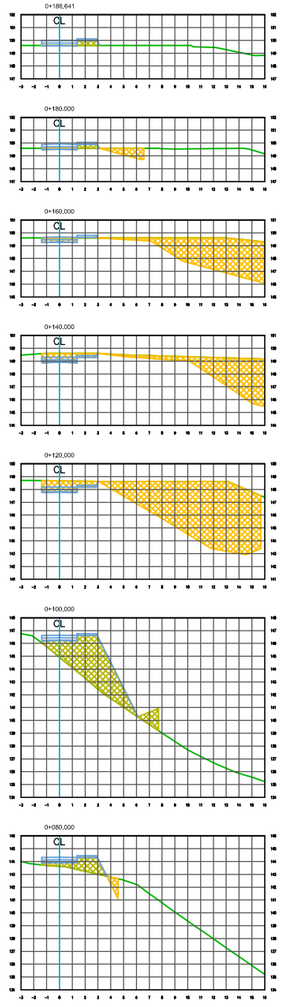



VIALIDAD-4

Tabla De Volumen - VIALIDAD-2

Estacion	Area De Corte	Area De Relleno	Vol. De Corte	Vol. De Relleno	Vol. De Corte Acum.	Vol. De Relleno Acum.	Volumen Neto
0+000,000	1,69	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+020,000	32,12	0,00	340,04	0,22	340,04	0,22	339,82
0+040,000	21,38	0,00	534,99	0,00	874,97	0,22	874,75
0+060,000	12,51	0,07	338,83	0,74	1213,80	0,97	1212,83
0+080,000	15,45	2,73	279,54	28,07	1493,34	29,04	1464,30
0+100,000	8,56	5,71	240,08	84,41	1733,43	113,45	1619,98
0+120,000	10,30	0,10	188,61	58,10	1922,04	171,55	1750,49
0+140,000	12,16	0,50	224,66	6,06	2146,69	177,62	1969,07
0+156,000	2,04	10,04	130,87	110,44	2277,60	288,06	2009,55
0+178,711	0,00	19,67	27,49	273,21	2305,09	561,26	1743,79

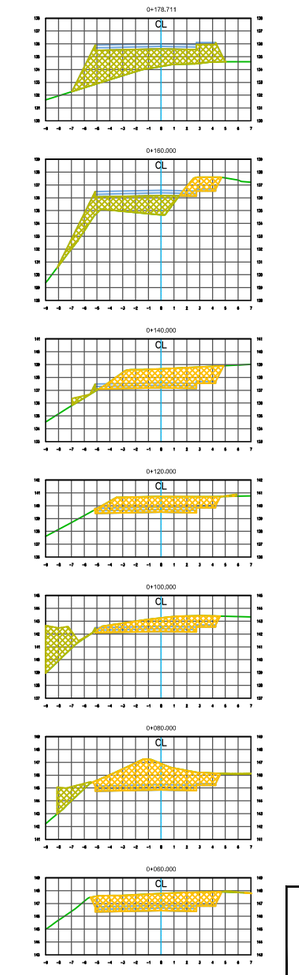



VIALIDAD-1

PROYECTO:

comunaingeniería s.a. de c.v.

ING. MARGARITA CASTRILLO DE LA PEÑA
CED. PROF. 1681162

UBICACIÓN

ORIENTACIÓN

SIMBOLOGÍA

AREA DE CORTE

AREA DE RELLENO

TERRENO DESPALMADO -40cm

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
PAVIMENTO 20cm
BASE 20cm

PROYECTO URBANO CENTRO ORIENTE I

PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN

CONTENIDO

SECCIONES TRANVERSALES

ESCALA	ETAPA
1:1,000	PDU
ARCHIVO	CLAVE
III.A.3 Secciones vialidades.dwg	III.A.3d
FECHA	
7 Julio 2012	